Rev.	Description	Date
A		02-2023

Cable Marking:

OPTICAL FIBER CABLE 9/125 G657A1 SM-2.0*4.1 OFNR <UL> E510298 MSL BATCH NO XXM(米標)

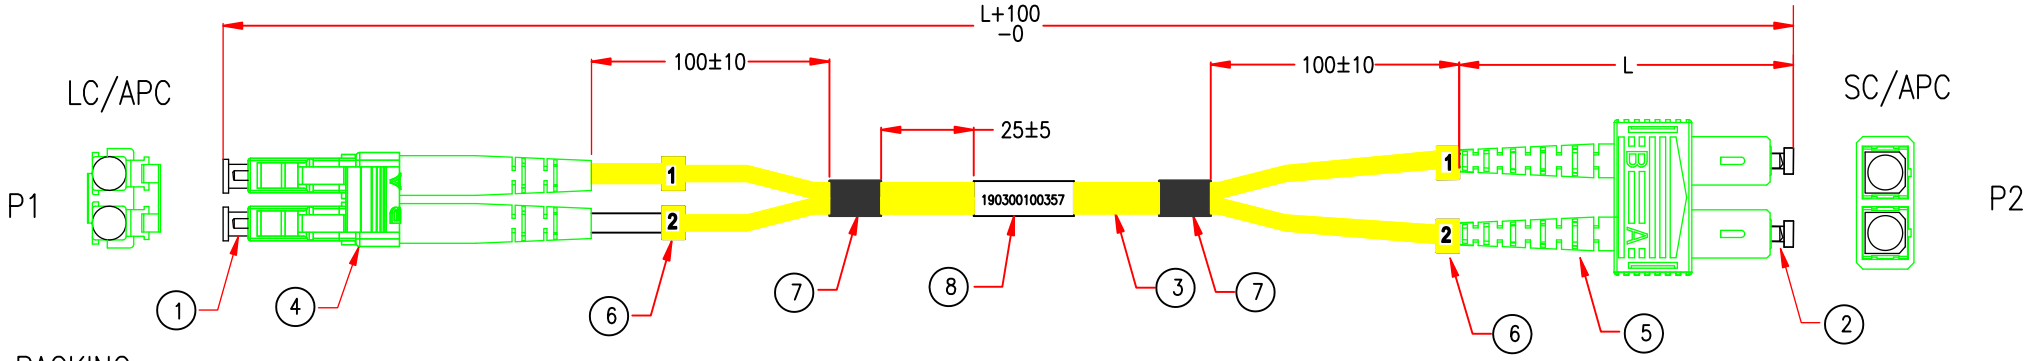

PACKING:

1 PC IN A ZIP BAG

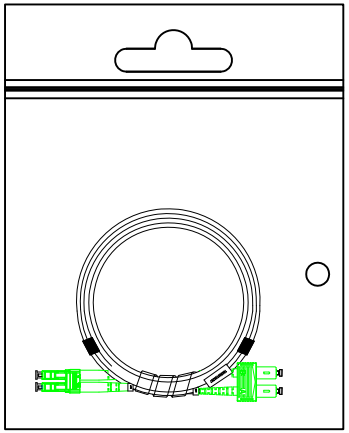

PACKING:



Pin Assignment	
P1	P2
1	1
2	2

WaveLength:1310nm&1550nm
1.Insertion loss:LC/APC:≤0.30dB
SC/APC:≤0.30dB
2.Return loss: LC/APC:≥65dB
SC/APC:≥65dB

RoHS

PART NO.	CABLE LENGTH
LCSC-01401	1 Meter
LCSC-01402	2 Meter
LCSC-01403	3 Meter

No.	Specifications
9	Transparent Coil Cable Tie, Length 40mm
8	L / N with Transparent Label 20*20mm
7	Black Heat Shrink Tube Φ4.0*15mm
6	Mark Ring, Color Yellow (#1 &#2)
5	SC/APC SM/DX2.0 Zinc Alloy, Outer Frame PBT. Green, Taili Cover TPV: Green
4	LC/APC SM/DX2.0 Green Housing/Boot Color: Green, Tube Color: Yellow& White
3	SM DX 9/125 G657A1 OD:2.0*4.1mm, Yellow PVC Corning EQ00902C-062
2	SC/APC SM/1.0
1	LC/UPC SM/1.0

Item Number:	LCSC-014xx
Title:	Duplex Single-Mode LC/APC To SC/APC 9 /125 Fiber Optic Cable
Drawn by:	JL
Approved by:	MAC
ID:	1

888-212-8295 CableWholesale.com